

PÉRIMÈTRE

22

communes



303 177
habitants

4061

habitants en
assainissement
non collectif



1 846
installations
1853 en 2024

PERFORMANCE




83,6%
des installations
ne présentent pas
de risques
82,3% en 2024



97%
taux d'installations
ayant fait l'objet d'au
moins un contrôle
depuis la création du
SPANC en 2006

**NOMBRE D'INSTALLATIONS PAR COMMUNE
(AU 31 DÉCEMBRE 2025)**

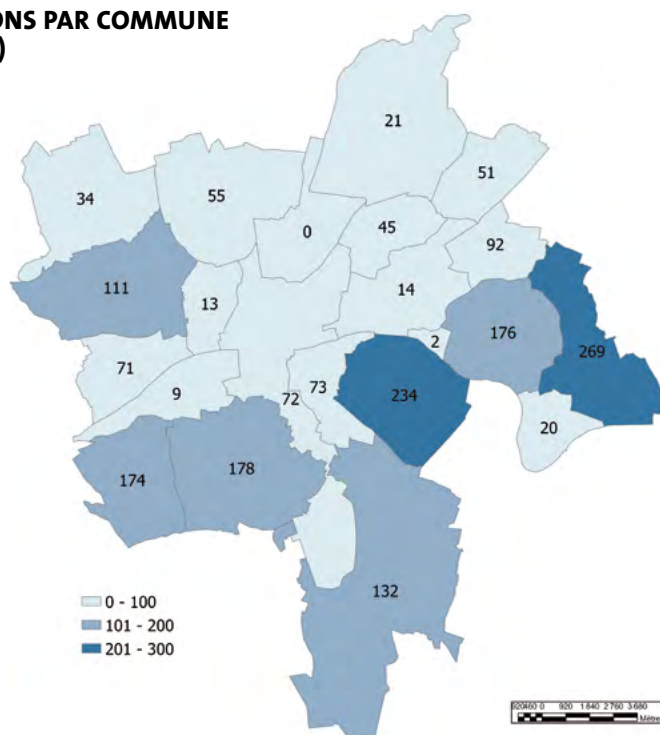

312 CONTRÔLES

32

contrôles de conception

37 en 2024

Visent à vérifier si le projet d'installation est conforme.

23

contrôles de réalisation

23 en 2024

Visent à vérifier que les travaux réalisés sont conformes au projet validé.

8

contrôles de diagnostic

18 en 2024

Permettent de réaliser le premier diagnostic d'une installation existante.

213

contrôles périodiques

271 en 2024

Doivent être réalisés selon une périodicité fonction de l'état de l'installation.



36


contrôles avant-vente

Attestent de la conformité de l'installation ou précisent à défaut les travaux à réaliser pour la mise en conformité.

CLASSEMENT	PÉRIODICITÉ DU CONTRÔLE
Conforme /Absence de non-conformité	10 ans
Non Conforme sans risques	8 ans
Non Conforme avec risques	4 ans
Absence d'installation	1 an

NB : Le nombre de contrôles de diagnostic et périodiques réalisés en 2024 est plus important qu'en 2025 du fait d'un inventaire de la base de données des installations.

ÉTAT DU PARC DES INSTALLATIONS EXISTANTES

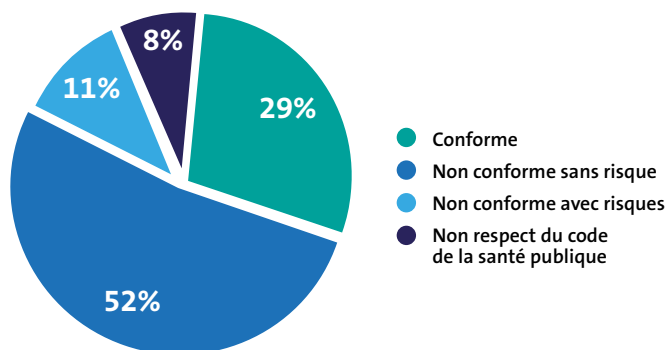

TARIFS

INTITULÉ PRESTATION	PRIX UNITAIRE 2026 (EN €TTC)
Contrôle de conception et d'implantation d'une installation neuve ou à réhabiliter ou Contrôle de bonne exécution des travaux	261,26
Contrôle de diagnostic ou Contrôle périodique	323,35