

FAITS MARQUANTS

- Travaux de déploiement de la sectorisation sur La Chapelle-Saint-Mesmin et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
- Campagne de travaux de reprise de 158 branchements en plomb à La Chapelle-Saint-Mesmin
- Fin des travaux d'étanchéification des cuves de Chaude Tuile
- Fin des travaux de réhabilitation de l'hydraulique et des vannes des 6 filtres à carbons actifs en grains de l'usine du Val
- Finalisation de l'étude sur la qualité de l'eau du nord-ouest de la Métropole

22 communes

9 gérées en régie
13 gérées en délégation de service public (SUEZ et VEOLIA)

303 177 habitants



88 879 abonnés

100%

de l'eau distribuée provient des nappes souterraines (nappe de Beauce et nappe alluviale de la Loire)



Exploitants du service d'eau potable



Usines de production



Sources : Orléans Métropole (DCE) - Réalisation : Orléans Métropole (décembre 2023)

PRODUCTION

19,3 Mm³
d'eau prélevés
+1,68% par rapport à 2024



28 captages
actifs répartis sur 17 communes



23 usines
de production


18,8 Mm³
d'eau produits
+1,10% par rapport à 2024



DISTRIBUTION

1 549 km
de réseau (soit la distance entre Orléans et Gibraltar)

18,6 Mm³
d'eau distribués
+0,65% par rapport à 2024



35 réservoirs
d'une capacité totale de

118 000 m³
soit environ 47 piscines olympiques

144 litres
Consommation
d'eau moyenne par
jour par habitant (y
compris industriels
et administrations)



PERFORMANCE

87,63%

rendement du réseau

Moyenne collectivités de plus
de 100 000 habitants : 78,9%



4,46m³/km/jour

indice linéaire de perte

QUALITÉ

99,9%

taux de conformité microbiologique

Moyenne collectivités de plus
de 100 000 habitants en 2024 : 100 %



95,5%

taux de conformité physico-chimique

Moyenne collectivités de plus
de 100 000 habitants en 2024 : 99 %



ÉLÉMENTS FINANCIERS

1,77€ TTC/M³

Prix moyen du mètre cube d'eau potable
au 1^{er} janvier 2026 vs prix moyen
au 1^{er} janvier 2025 des collectivités
de plus de 100 000 habitants
= 2,31 euros TTC m³



11,37M€

investis en 2025 par la collectivité et
le délégataire




Dont 1,35 M€ pour l'étanchéification
des cuves du réservoir Chaude Tuile

Dont 3,53 M€ pour la réhabilitation
de 8 km de canalisation

Dont 0,90 M€ pour le déploiement
de la télérelève des compteurs d'eau

RÉPARTITION DU PRIX MOYEN DE L'EAU AU 1^{ER} JANVIER 2026 POUR UNE FACTURE DE 120 M³

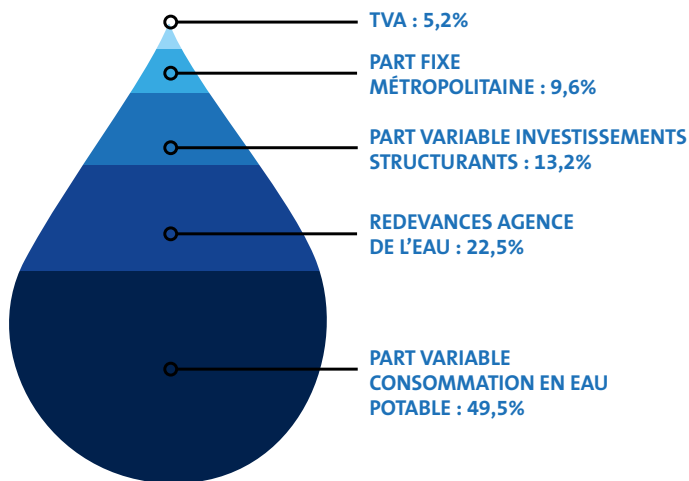

2,7 ans

Durée d'extinction de la dette
de la collectivité

